



Plastic Sheets



marlon Clickloc
Easy-Fit Polycarbonate Panel

HELPPOASENTEISET POLYKARBONAATTIKATTOLEVYT

Marlon Clickloc on helposti asennettava kattolevy, joka sopii erinomaisesti itse tehtävään katettujen terassien, katosten ja autokatosten rakentamiseen. Lasituspoikkitankoja ei tarvita, ja helppoasenteiset levyt lukittuvat toisiinsa helposti napsauttamalla, ja katto valmistuu todella nopeasti.

Kattolevyt on helppo asentaa itse, eikä erityistyökaluja tarvita. Levyt katkaistaan sopivaan pituuteen, ruuvataan paikoilleen ja lukitaan viereiseen levyyn. Tämä toistetaan koko katon pituudelta ja päätyyn asennetaan U-profiili. Levyt on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista, joka on lujatekoinen ja kestää käytössä. Erittäin hyvin valoa läpäisevä levy on myös UV-suojattu, joten ulkoilmasta voi nauttia ilman auringonvalon haitallisia vaikutuksia.




Helppo asentaa itse



Erittäin kestävä ja lujatekoinen



Erityistyökaluja ei tarvita

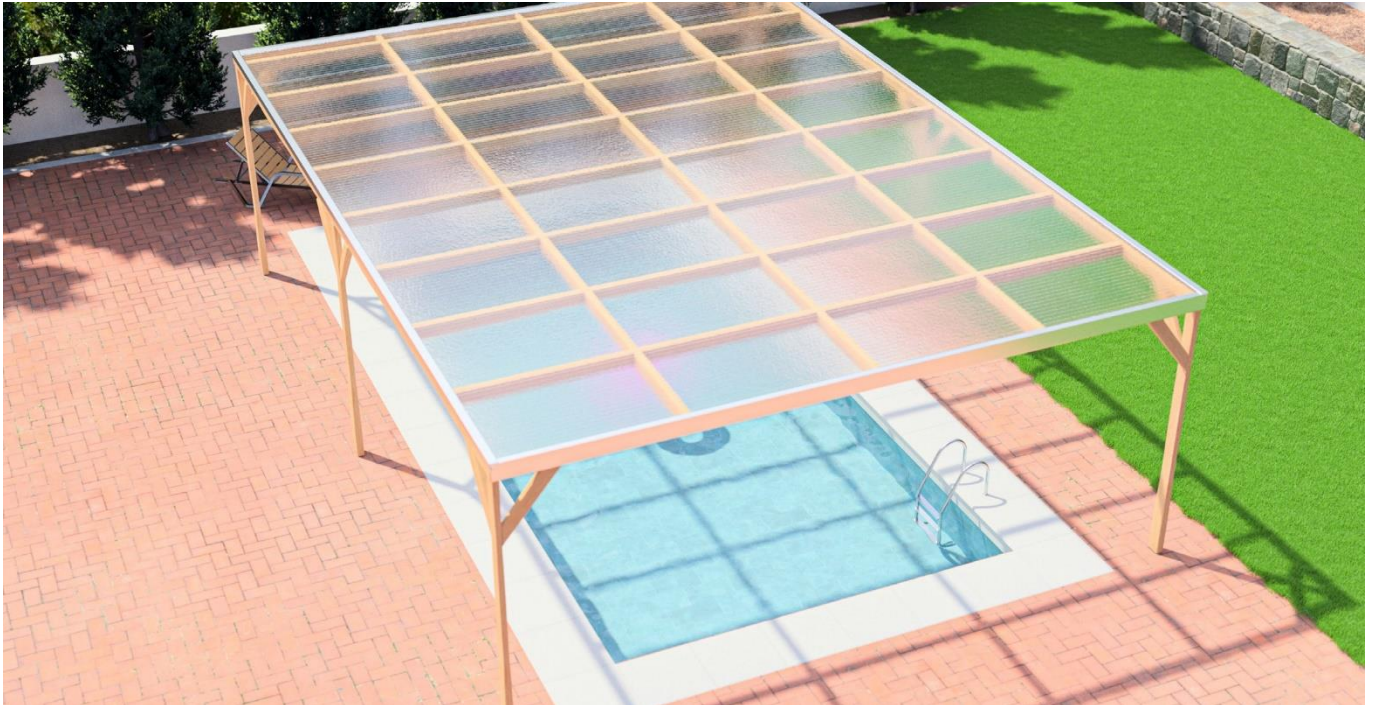




HYÖDYT

- Helppo käsitellä
- Kevyt
- Nopea asennus
- Erittäin luja
- Iskunkestävä
- UV-suojattu


KÄYTTÖ

- Autokatokset
- Uima-altaiden katokset
- Muut katokset
- Katetut terassit
- Katetut pihat
- Avokatokset

PROFIILI

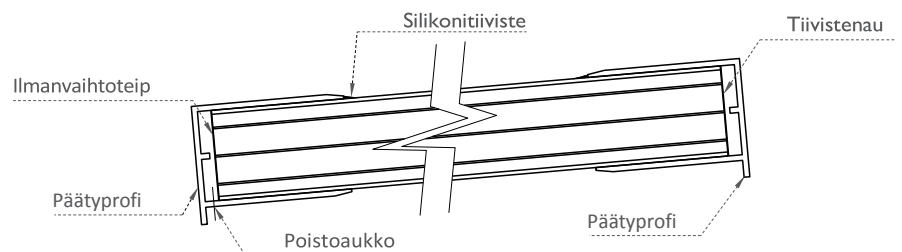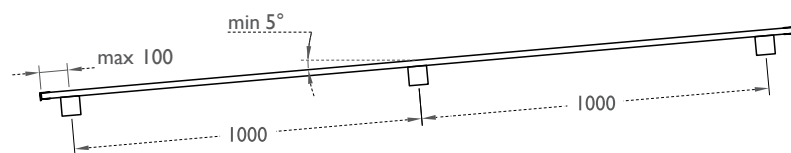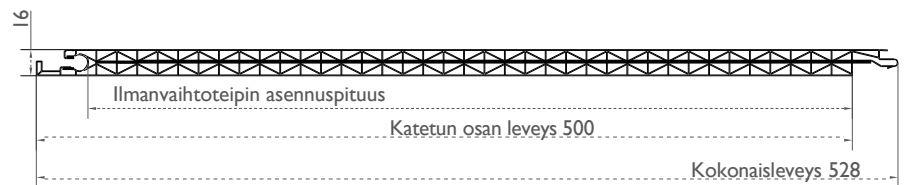

ASENNUS JA OSAT

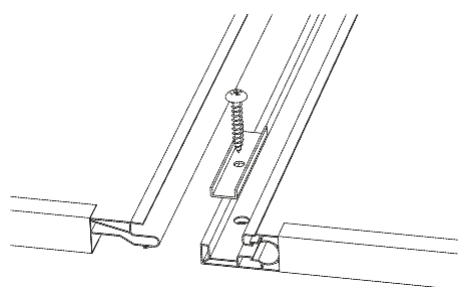

Kupukantaruuvi

Kanavatiiviste

Vapaareikä

Ilmanvaihtoteippi

SUOSITUKSET

Katon vähimmäiskaltevuus 5° / Levyn enimmäispituus 4,5 m

OMINAISUUDET


Paksuus	16 mm
Katetun osan leveys	500 mm
U-arvo	2.0 W/m ² K
UV-suojaus	Toisella puolella

VALONLÄPÄISEVYYS

VÄRISÄVY	VALO	AURINKO
Läpinäkyvä	66 %	69 %
Pronssi	14 %	42 %
Opaali (NY)	59 %	30 %

JÄNNEVÄLIT

KATTO-ORRET (mm)	KUORMITUS (N/m ²)
640	1200
1000	750
1200	500

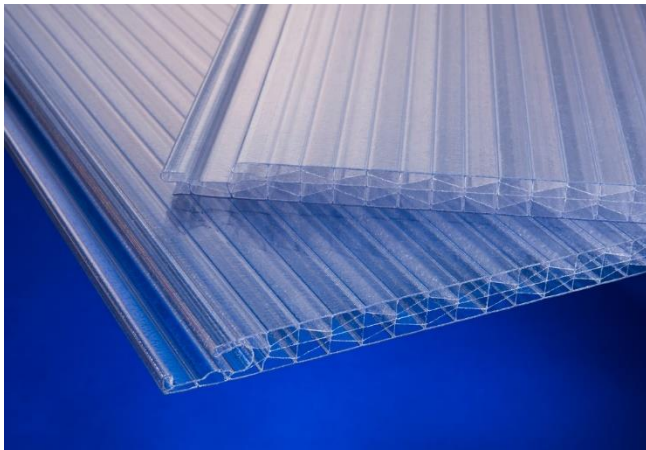

Brett Martin Plastic Sheets
24 Roughfort Road, Mallusk,
Co. Antrim, Northern Ireland BT36 4RB
Puhelin: +44 (0) 28 9084 9999
Faksi: +44 (0) 28 9083 6666
Sähköposti: mail@brettmartin.com

UV-SUOJAUS

Marlon Clickloc -levyissä on koekstrudoitu UV-suojaus toisella puolella.

TAKUU

Levyillä on 10 vuoden takuu valonläpäisevyyden säilymisen, kellastumisen ja sään aiheuttamat muutokset kattava takuu.

LAATU

Valmistettu standardin ISO 9001:2015 mukaisesti.

KÄSITTELY & TURVALLISUUS

Älä astu suoraan kattolevyn päälle. Käytä tikkaita. Maakohtaisia turvallisuusmääräyksiä on noudatettava

SÄILYTYS

Levyt tulee ennen asentamista säilyttää varjossa suojattuna suoralta auringonvalolta sekä sateelta. Levyjä ei saa peittää lämpöä sitovalla materiaalilla. Kemikaaleille altistumista on vältettävä, ja levyt on suojattava fyysisiltä vahingoilta.

ASENTAMINEN

Huomioi lämmön aiheuttama liikkuminen (yleensä 3,5 mm/m). Kiinnittämistä varten porattavien reikien tulee olla hiukan ylikokoisia. Levyt eivät saa olla liian pitkiä, jotta päädyt ja kiinnikkeet pysyvät paikoillaan.

Kiinnikkeitä ei saa kiristää liian tiukalle.

Poista suojakalvo levyjä asennettaessa.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Vakaa pitkäaikainen käyttö -20 °C - 100 °C. (Lyhytaikainen kuormittamaton käyttö -40 °C - 130 °C)

HUOLTO

Levyt on puhdistettava säännöllisesti sopivilla puhdistusaineilla, jotta ne pysyvät hyvässä kunnossa. Liuotinpuhdistusaineita ei saa käyttää. Levyjä ei saa hangata harjalla tai terävillä esineillä. Puhdistamista auringonpaisteessa tai korkeissa lämpötiloissa tulee välttää.

Uusimmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme:

www.brettmartin.com



Muovilevyt

Nämä tiedot on laadittu kohtuullisella huolellisuudella. Suositukset on annettu ilman takuita, koska Brett Martin ei voi vaikuttaa tuotteen todellisiin käyttöolosuhteisiin. Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että tuote sopii aiottuun käyttötarkoitukseen, ja että todelliset käyttöolosuhteet soveltuvat tuotteelle. Brett Martin pyrkii jatkuvasti kehittämään tuotteitaan ja pidättää oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksesta valmistettaviin tuotteisiin sovelletaan vähimmäistilauksmäärää. Kuvat ovat yksinomaan havainnollistavia ja pelkästään esittelevät Marlon Clickloc-levyjen mahdollista käyttöä. Marlon Clickloc on Brett Martin Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.