



# UUDEN SUKUPOLVEN KEVYTBETONIHARKOT!

---

Kevytbetonista valmistettu Roclite seinäharkko on ekologisesti täysin puhdas epäorgaaninen seinämateriaali, jotka valmistetaan paikallisista luonnonvaroista. Roclite lohko on vahva ja laadukas, asennus on helppoa ja nopeaa.



# VARMAA POHJAN- MAAN LAATUA!

## ROCLITE HARKKO ON:

- Ympäristöystävällinen
- Kevyt
- Tulenkestävä
- Ääntä eristävä
- Korkea lämmöneristävyys
- Pakkasenkestävä

## ROCLITE SEINÄHARKOT SOPIVAT:


- Asuntojen rakentamiseen
- Korkeisiin rakennuksiin ei kantavissa seinissä
- Teollisuusrakennuksiin
- Maatalousrakennuksiin

Roclite seinäharkkoja käytetään muurin-, seinä- ja väliseinämateriaalina (alle 3-kerroksiin rakennuksiin kantavina seininä). Harkot liitetään toisiinsa hienojakeisella sementillä tai harkkoliimalla.

# Säästetään ja suojellaan luontoa!

## ROCLITE ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN MATERIAALI:

Roclite rakennusharkot valmistetaan puristusaine menetelmällä käyttäen korkeassa lämpötilassa hiekan, öljyliusketuhkan sekä veden sekoituksesta. Meidän kevytbetoni-harkot ovat ekologisesti puhtaita, eikä se aiheuta ympäristöön haitallisia päästöjä. Tuotteiden valmistus ei kuormita luontoa lainkaan - kierrätämme öljyliusketuhkan uudelleen hyötykäyttöön.

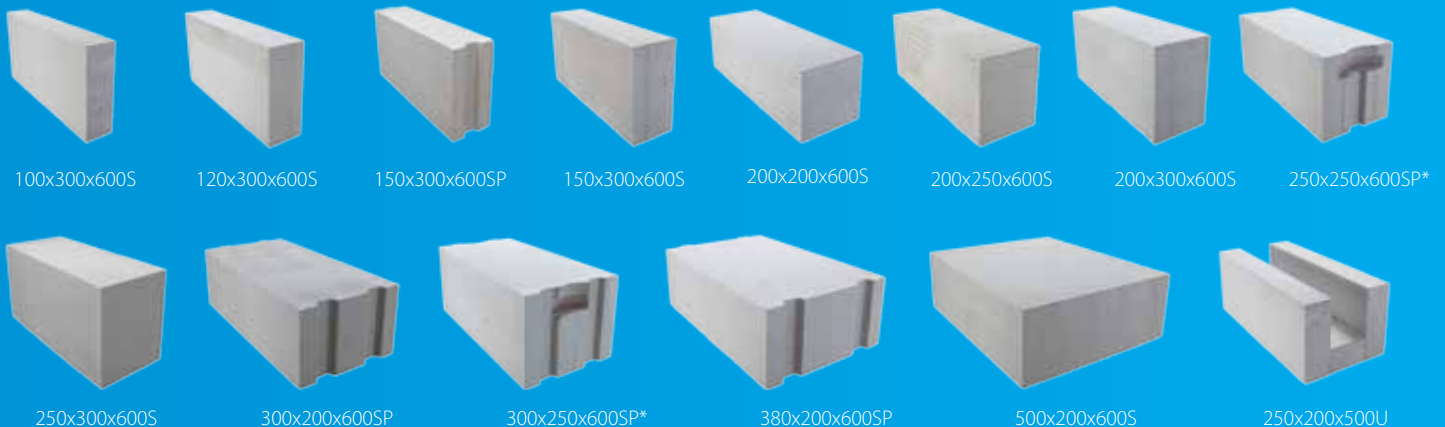

# UUDEN SUKU- POLVEN KEVYT- BETONIHARKON LAATU!

- Harkot ovat valmistettu 1 mm tarkkuudella - toleranssi 1mm (leveys, korkeus), 1,5 mm (pituus)
- Parempi lämmöneristys ura-tulppa lukitusjärjestelmän ansiosta



Nykyaikaiset  
tuotantolinjat  
takaavat Roclite  
harkon laadun.



## ROCLITE HARKON TEKNISET TIEDOT

| MITAT<br>mm    | KUIVA PAINO<br>kg/m <sup>3</sup> | PAINE VAHVUUS<br>N/mm <sup>2</sup> | LÄMMÖN-<br>JOHTAVUUS<br>W/mK | PAKKASEN-<br>KESTÄVYYS<br>ajanjakso |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 100x300x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 120x300x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 150x300x600SP  | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 150x300x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 200x200x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 200x250x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 200x300x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 250x250x600SP* | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 250x300x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 300x200x600SP  | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 300x250x600SP* | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 380x200x600SP  | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |
| 500x200x600S   | 500                              | ≥ 3,0                              | ≤ 0,12                       | ≥ 35                                |

## PALONKESTÄVYYS JA ÄÄNIERISTYSKYKY

| SEINÄNPAKSUUS<br>mm       | 100    | 150    | 200     | 250     | 300     | 380     | 500     |
|---------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| PALONKESTY-<br>VYYSLUOKKA | EI 120 | EI 120 | REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
| ÄÄNIERISTYS<br>dB         | 38     | 40     | 44      | 45      | 46      | 48      | 49      |

Jälleenmyyjä Suomessa [www.interbauen.fi](http://www.interbauen.fi) Email: [info@interbauen.fi](mailto:info@interbauen.fi)

# interbauen